



深圳市友亿成照明有限公司

产 品 规 格 书

型号：XL366

版本： A/1

日期:2015/12/14

产品图片：



友亿成确认：

制 作：

审 核：

批 准：

刘冠

2015.12.14

客 户 确 认：

检 查：

审 核：


确 认：

XL366洗墙灯



一. 产品特性

- 1☆) 采用结构性防水设计，同时内部灌胶密封作为二次防水，防水性能更可靠；
- 2☆) 底部出线确保产品这间安装的无缝对接；
- 3☆) 线缆防水接头采用金属锁扣和镀金PIN针确保其能长时间可靠工作；
- 4☆) 可实现多种发光角度选择及智能化控制。

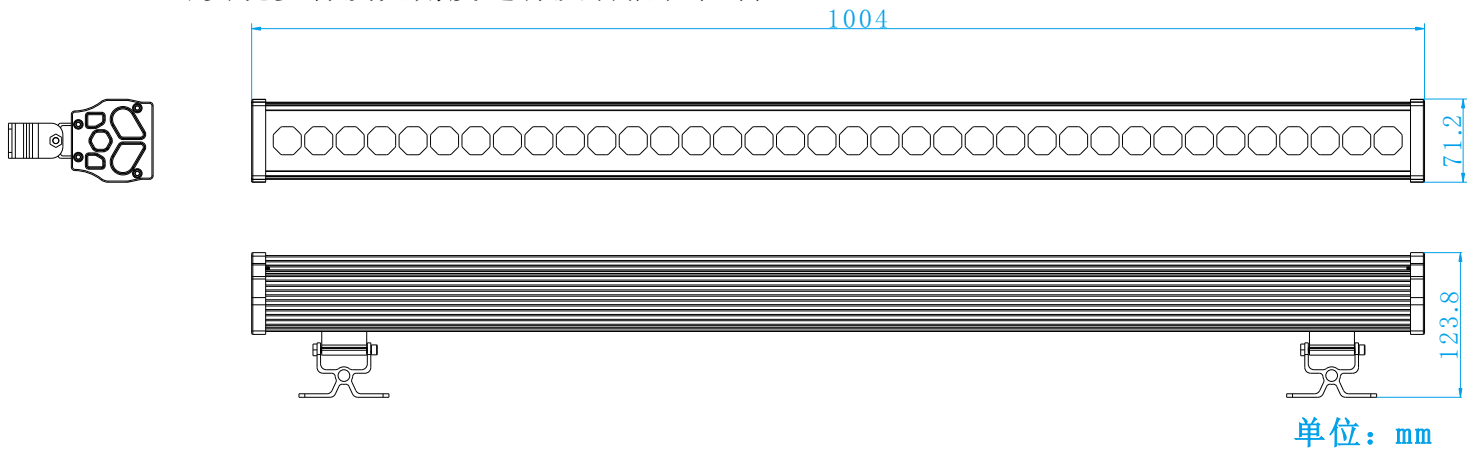

广泛应用于适合于室外楼宇、桥梁、建筑的泛光投射照明等



二. 产品规格

型号	额定功率	输入电压	色温/波长	光通量	光束角
XL366	36W	DC24V	暖白（3000K）	2520LM	5°/15°/30°/60°/10*60°
XL366	36W	DC24V	自然白（4000K）	2700LM	5°/15°/30°/60°/10*60°
XL366	36W	DC24V	正白（6000K）	2880LM	5°/15°/30°/60°/10*60°
XL366	28.8W	DC24V	红光（620~630nm）	—	5°/15°/30°/60°/10*60°
XL366	28.8W	DC24V	黄光（590~595nm）	—	5°/15°/30°/60°/10*60°
XL366	36W	DC24V	蓝光（465~470nm）	—	5°/15°/30°/60°/10*60°
XL366	36W	DC24V	绿光（520~525nm）	—	5°/15°/30°/60°/10*60°
XL366	36W	DC24V	RGB	—	5°/15°/30°/60°/10*60°
备注： 1:以上标示参数公差均为±10%； 2:灯具使用寿命为20000小时；					


三. 安装与使用

环境条件	工作温度	储存温度	相对湿度	大气压力	散热方式	防护等级
	-20—+50℃	-40—70℃	5—95%	70-106KPa	自然传导	IP67


注意事项

- (1) 此灯具不适用于特殊环境（如强腐蚀，高粉尘）；
- (2) 安装或拆卸前请关闭电源；
- (3) 接通电源前请确认灯具接线是否正确；
- (4) 如有灯不亮或损坏的情况，请找专业人士维修；
- (5) 同一条供电线串接灯具不超过5条，避免线损过大影响灯具正常工作。


① 安装示意图

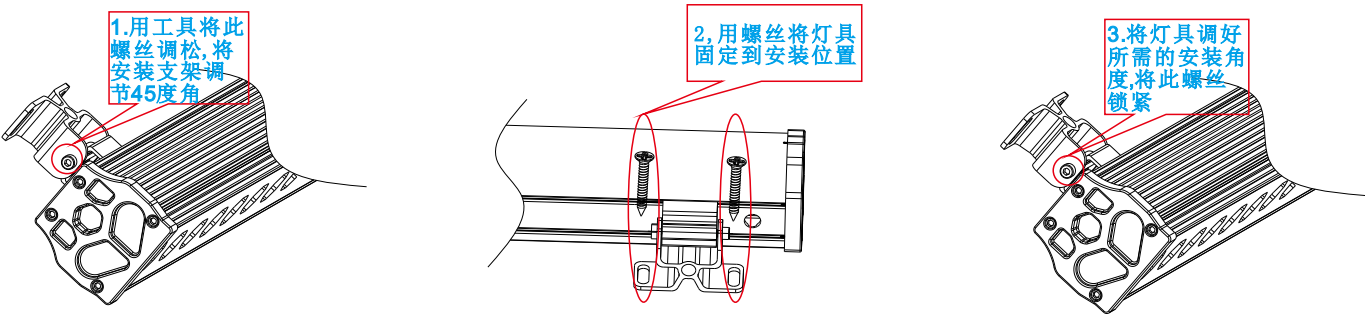


② 白光产品电气连接示意图

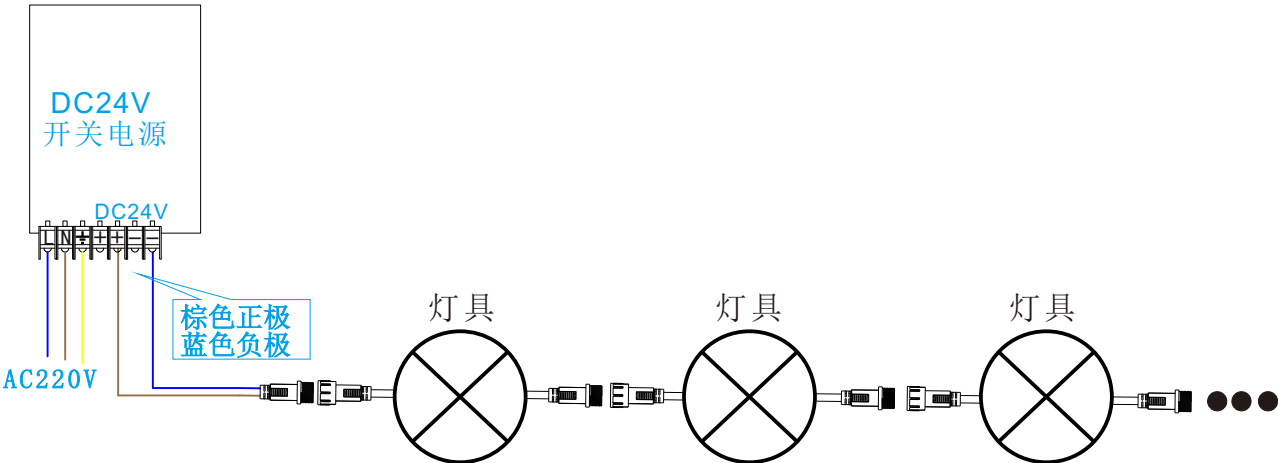

③ RGB产品电气连接示意图

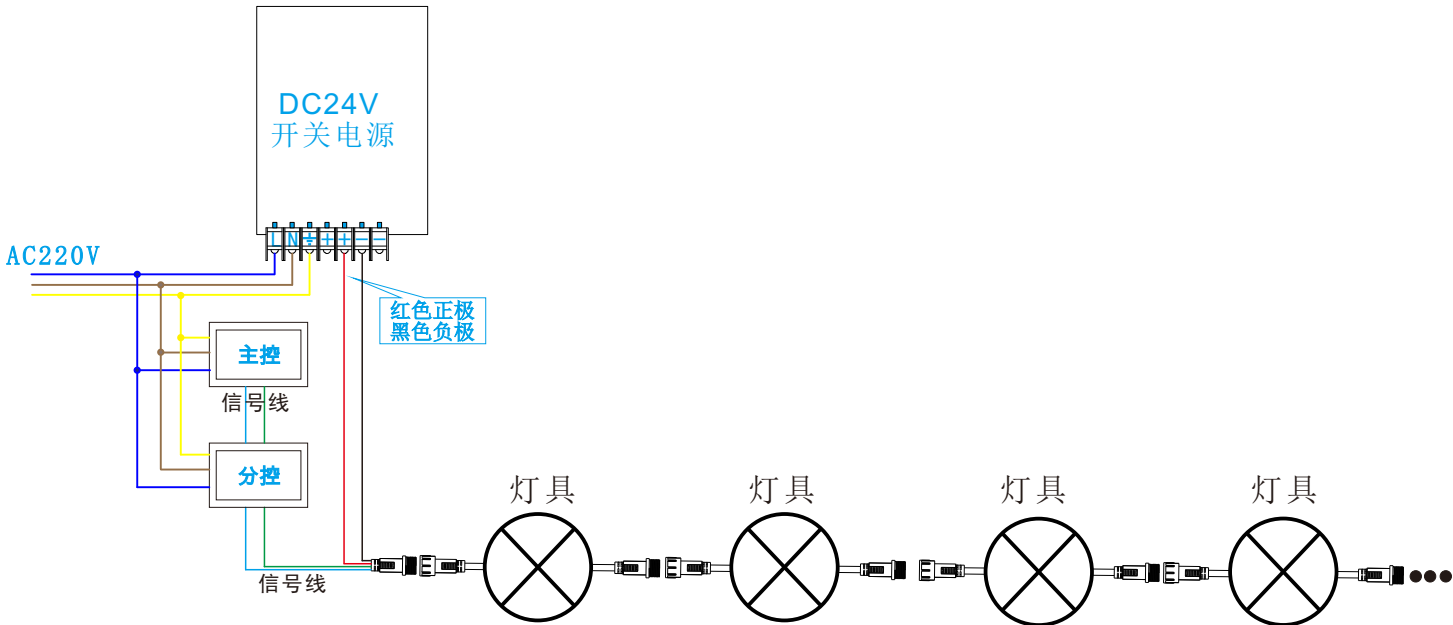

四. 包装说明

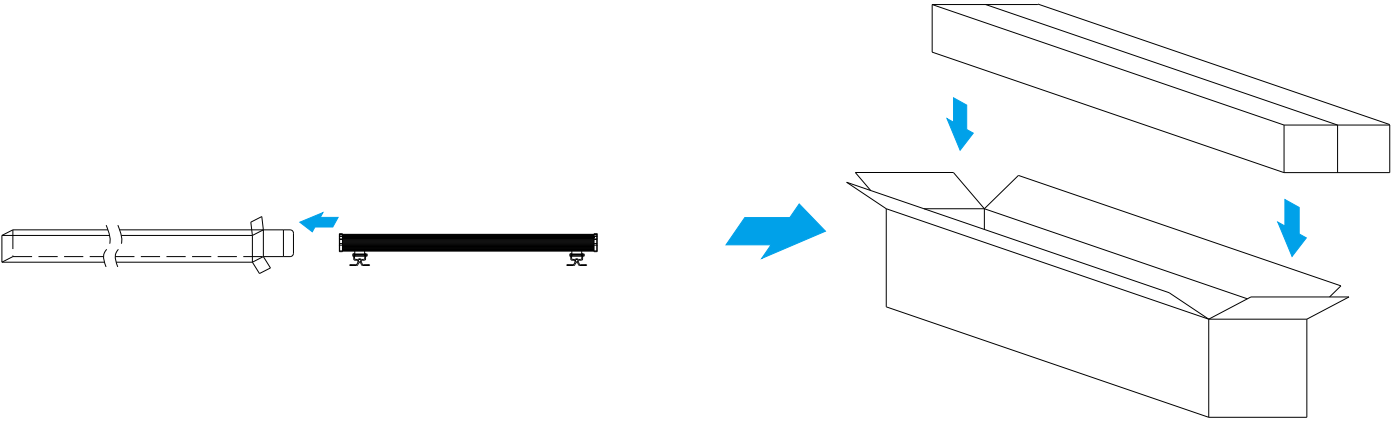

产品型号	净重	内 盒			外 箱		
		尺寸	毛重	数量	尺寸	毛重	数量
XL366	3.0Kg	L1006*W92*H128(mm)	3.25kg	1	L1025*W275*H295(mm)	21.5kg	6



产品规格可能会有更改, 恕不另行通知.