



深圳市友亿成照明有限公司

产 品 规 格 书

型号：VF123

版本： A/0

日期:2014/11/28

产品图片：



友亿成确认：

制 作：

审 核：

批 准：

刘冠

2014.11.28

客 户 确 认：

检 查：

审 核：



确 认：

VF123点光源



一. 产品特性

- 1☆) 采用结构防水的独特设计，避免使用化工胶水更可靠更环保。
- 2☆) 内藏式的出线防水接头，防水性能好、布线更美观。
- 3☆) 灵活的智能控制方式，可按客户要求设计程序，照明效果绚丽多彩。
- 4☆) 外壳颜色多种选择达到与墙体更好的匹配效果。
- 5☆) 采用雾状PC面罩设计，光线更加柔和均匀不眩光。

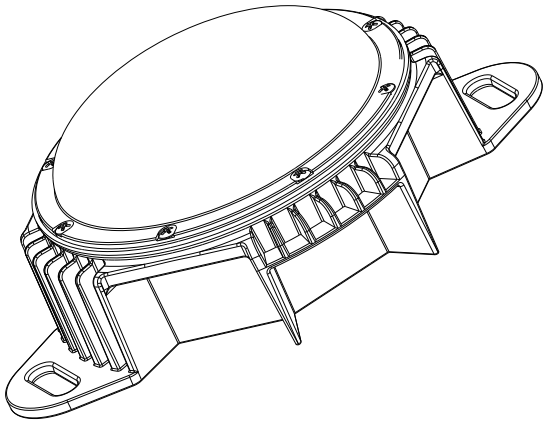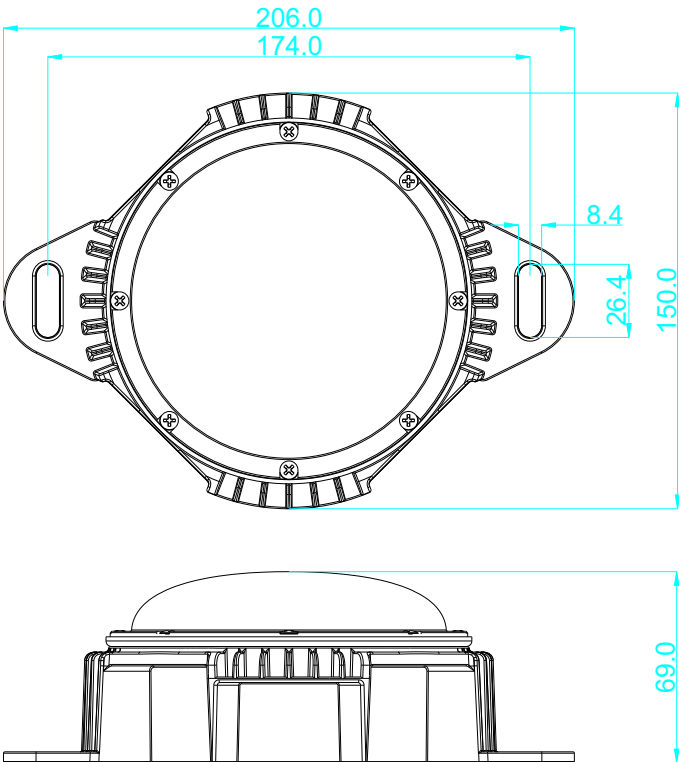

广泛应用于户外建筑轮廓照明，点阵显示屏，酒店等娱乐场所室内装饰等区域。



二. 产品规格

型号	额定功率	输入电压	色温/波长	光通量	光束角
VF123	12W	DC24V	暖白（3000K）	780LM	120°
VF123	12W	DC24V	自然白（4000K）	840LM	120°
VF123	12W	DC24V	正白（6000K）	900LM	120°
VF123	9.6W	DC24V	红光(620~630nm)	—	120°
VF123	9.6W	DC24V	黄光(590~595nm)	—	120°
VF123	12W	DC24V	蓝光(465~470nm)	—	120°
VF123	12W	DC24V	绿光(520~525nm)	—	120°
VF123	12W	DC24V	RGB	—	120°
备注： 1:以上标示参数公差均为±10%； 2:灯具使用寿命为20000小时；					


三. 安装与使用

环境条件	工作温度	储存温度	相对湿度	大气压力	散热方式	防护等级
	-20—+50℃	-40—70℃	5—95%	70-106KPa	自然传导	IP65


注意事项

- (1) 此灯具不适用于特殊环境(如强腐蚀，高粉尘)；
- (2) 安装或拆卸前请关闭电源；
- (3) 接通电源前请确认灯具接线是否正确；
- (4) 如有灯不亮或损坏的情况，请找专业人士维修；
- (5) 同一条供电线串接灯具不超过15条，避免线损过大影响灯具正常使用。


① 安装示意图

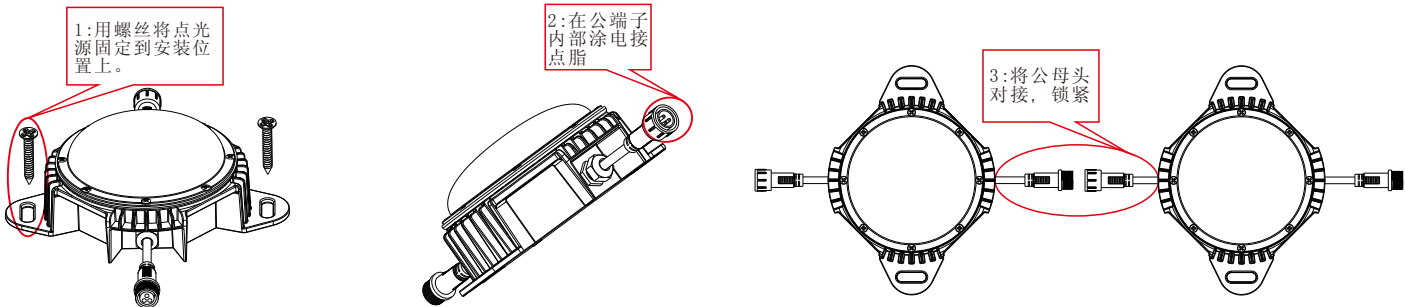


② 白光产品电气连接示意图

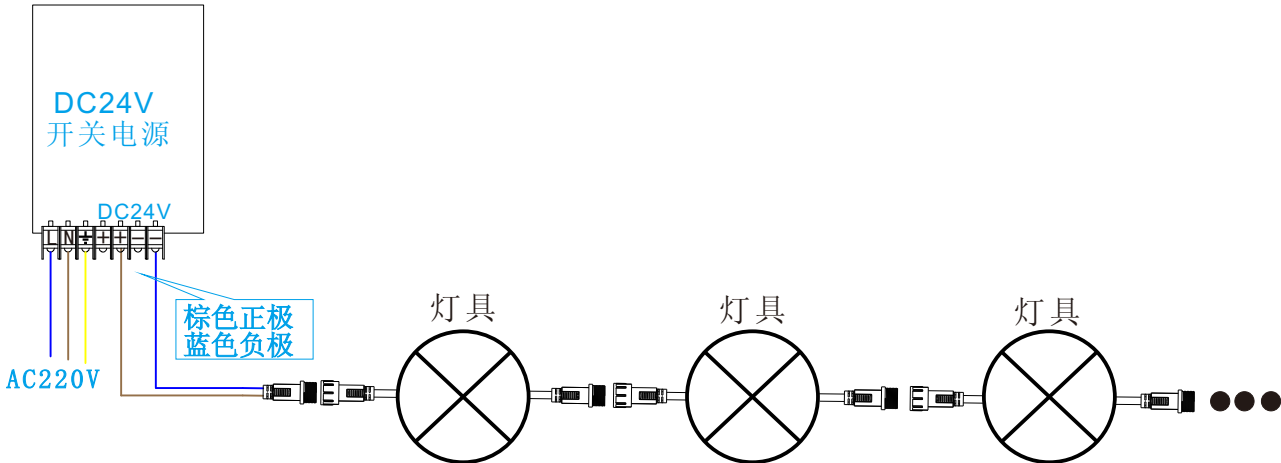

③ RGB产品电气连接示意图

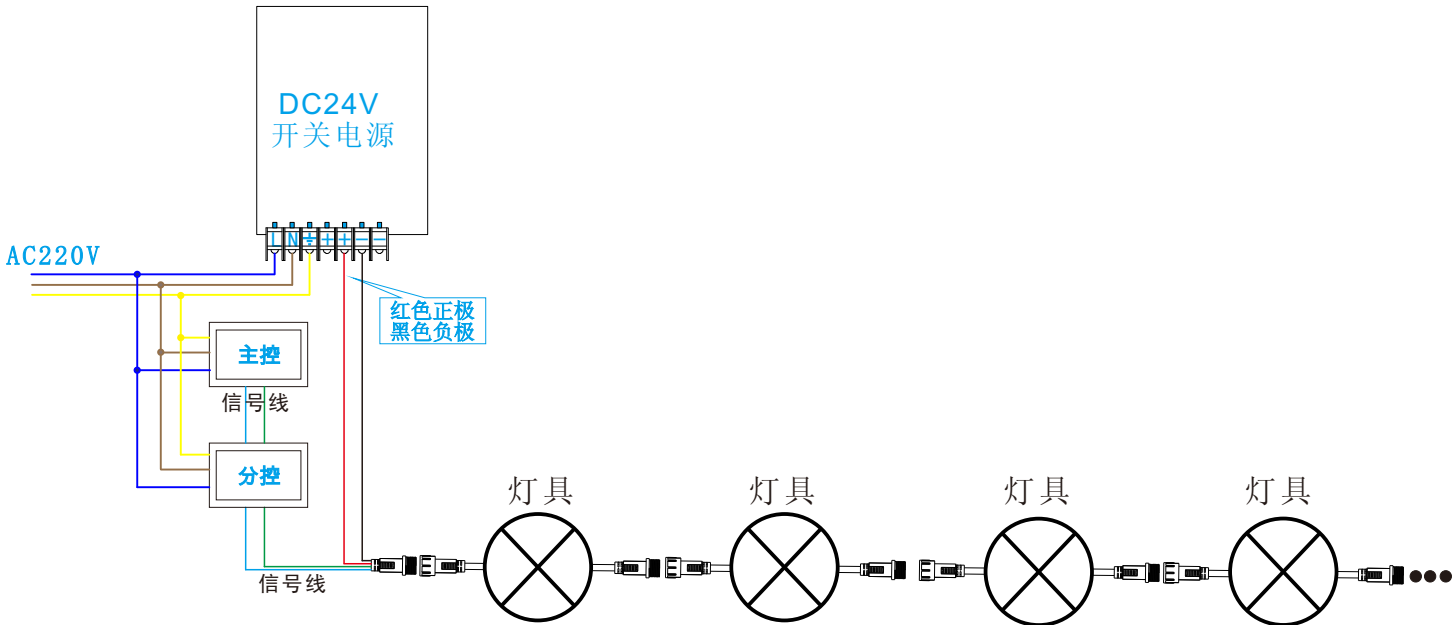

四. 包装说明

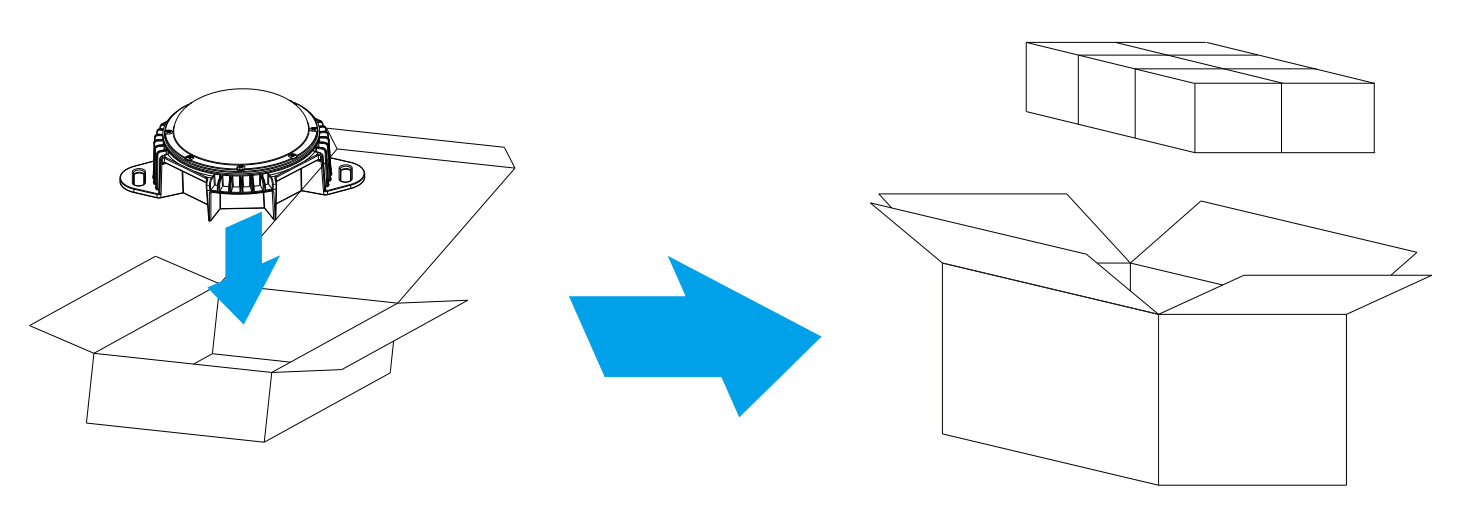

产品型号	净重	内 盒			外 箱		
		尺寸	毛重	数量	尺寸	毛重	数量
V F123	0.6Kg	L160*W160*H75(mm)	0.75kg	1	L510*W325*H325(mm)	21kg	24



产品规格可能会有更改, 恕不另行通知.